



Procédure de Mise à Jour du Service Déposant

Version 1.4

Dernière mise à jour : 16/08/2013

Sommaire

1	PROCEDURE DE MISE A JOUR	3
1.1	Mise en garde	3
1.2	Sauvegarde de l'ancien service	3
1.3	Téléchargement de la nouvelle version	3
1.4	Décompression du zip	4
1.5	Arrêt du service Windows	4
1.6	Suppression de l'ancien service	5
1.7	Mise à jour	5
1.8	Création du fichier de configuration	5
1.9	Installation du nouveau service	5
1.10	Recommandations	6
1.11	Communications attendues	6

1 Procédure de mise à jour

1.1 Mise en garde

La procédure de mise à jour d'un Service Déposant « d'homologation » est identique à celle d'un Service Déposant de « production ».

Lorsqu'un Service Déposant d'homologation est présent, il est généralement installé sur la même machine que le Service Déposant de production mais dans un répertoire distinct.

Dans l'ensemble de cette procédure, nous vous recommandons de bien prêter attention au répertoire utilisé (production ou homologation) selon le type de mise à jour que vous vous apprêtez à effectuer.

1.2 Sauvegarde de l'ancien service

Avant de débiter cette procédure, nous vous recommandons fortement de **faire une copie** du répertoire dans lequel votre Service Déposant est installé.

1.3 Téléchargement de la nouvelle version

Point d'attention important

Depuis la livraison de 30/07/2012, le Service Déposant est compatible avec Java 7. Les nouveaux prérequis sont les suivants :

- Version minimale de java supportée = **Java 1.6.0_14**
- **Le Patch Java n'est plus obligatoire** si Java 6 est utilisé
- **Le Patch Java ne doit pas être appliqué** si Java 7 est utilisé.

Pour plus d'informations concernant le patch de Java, consultez notre wiki depuis http://www.e-file.lu/wiki/index.php/Acc%C3%A8s_par_rubrique#Application_du_patch_java.

Sur la page d'accueil e-file, cliquez sur le lien intitulé « **Configuration et téléchargement** ».

Assistance

Un espace d'assistance en ligne référence les problèmes techniques les plus fréquents rencontrés par nos utilisateurs et administrateurs. Des **tutoriels vidéo interactifs** viennent également compléter les informations fournies pour vous permettre d'appréhender ludiquement nos solutions.

○ [Accéder à l'assistance en ligne](#)

Certains manuels utilisateurs sont à votre disposition pour vous guider dans votre reporting.

○ [Consulter les manuels utilisateurs](#)

Une section de téléchargement vous permet de mettre à jour vos différents modules techniques.

○ [Configuration et téléchargement](#)

Puis sur la page de téléchargement d'e-file, cliquez sur le lien « **Télécharger le Service Déposant** » et sauvegardez le fichier « SD.zip ».



Certificats

Le certificat SSL utilisé par e-file.lu est émis par [Luxtrust](#).



Service Déposant

Ce module permet aux utilisateurs de la station Finesti de visualiser, d'éditer et d'envoyer les rapports réglementaires en mode semi-automatique / automatique . Cliquez sur le lien de téléchargement du Service Déposant.

[Télécharger le Service Déposant](#). (Version du 09/08/2013)

Info : Veuillez consulter la procédure de mise à jour depuis notre section regroupant les [manuels utilisateurs](#)

Ce tableau récapitule les changements qui ont donné lieu aux dernières versions :

Version	Changement
[09-08-2013_145119]	
évolution	Mise à jour de la XSD pour les rapports V12 et des PDF S2.13 et S1.3 pour changement contrôle sur ligne 1-089
[18-03-2013_140203]	
évolution	Il est maintenant possible de recuperer des documents qui seront a renvoyer par le SD (package KID...)
[14-01-2013_0800001]	


1.4 Décompression du zip

Décompressez le contenu du « Zip » dans un répertoire quelconque (par exemple, le bureau) et non directement dans le répertoire de votre Service Déposant. (Ceci permet d'éviter certains problèmes liés à une fusion de répertoires effectuée en même temps que le dézippage...)

1.5 Arrêt du service Windows

Vérifiez l'état du service Windows correspondant au Service Déposant. Arrêtez le service si celui-ci est démarré.

Rem : le Service Déposant n'est pas obligatoirement installé comme service Windows. Il peut aussi être démarré manuellement dans une fenêtre « MS-DOS ». Dans ce cas, vous pouvez ignorer cette étape.

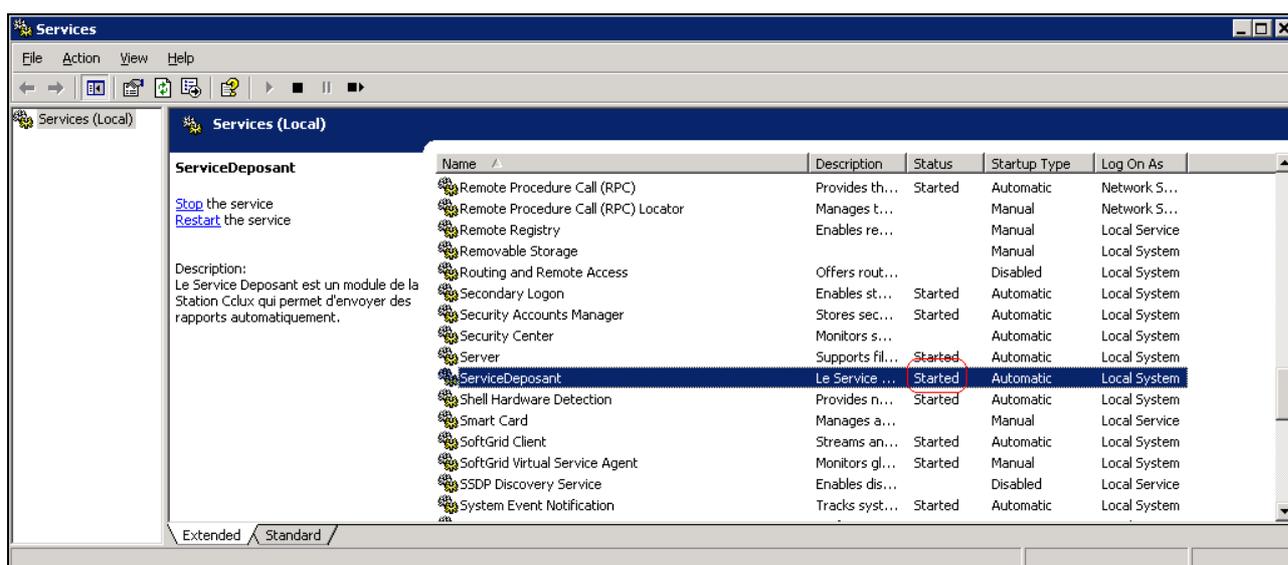

1.6 Suppression de l'ancien service

L'ancien service ayant été sauvegardé dans un autre répertoire au point 1.2, un retour arrière suite à fausse manipulation sera facilement réalisable.

Vous pouvez alors **supprimer tout le contenu du répertoire du Service Déposant** (généralement : C:\ServiceDeposant) à l'**exception des sous répertoires suivants** :

- **keystore** qui comprend votre certificat d'encryption
- **ReportingDiffusion** qui comprend tout l'historique de vos envois

1.7 Mise à jour

Vous pouvez à présent **copier intégralement le contenu du nouveau Service Déposant** (dézippé au point 1.5) dans le répertoire 'Servicedeposant' épuré au paragraphe précédent.

Remarque 1: Vous devez accepter et remplacer le contenu des répertoires keystore et ReportingDiffusion lorsque Windows le demandera.

Remarque 2 : Si un fichier '**send-tpt-to-finesti.xml**' est présent dans le répertoire '**config**' de votre ancien Service Déposant, il est impératif de le copier dans le nouveau répertoire config avant de débiter l'installation.

Remarque 3 : Le répertoire '**ReportingDiffusion**' est parfois délocalisé et installé sur un disque réseau pour différentes raisons (partager l'accès avec plusieurs utilisateurs, faciliter la sauvegarde, ...). Dans ce cas il faut réaliser la **fusion de ce répertoire** (contenant probablement de nouveaux dossiers pour prendre en charge de nouveaux types de reporting) avec celui présent sur votre réseau.

1.8 Création du fichier de configuration

À partir du fichier « template_configInstall.properties » faites une copie en l'intitulant xxx.properties (xxx = nom de votre société).

Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte (Notepad) et **remplacer tous les « ??? » par les valeurs adaptées.**

Remarque : Pour vous aider à paramétrer ce fichier vous pouvez vous inspirer des valeurs indiquées dans votre ancien fichier de paramètre du Service Déposant initial (cf. copie effectuée à l'étape 1.2).

1.9 Installation du nouveau service

Ouvrez une fenêtre « DOS » et déplacez vous dans le répertoire dans lequel le Service Déposant a été installé pour lancer la commande :

```
install.bat xxx.properties (remplacez xxx par le nom que vous avez choisi à l'étape précédente)
```

Il est ensuite demandé de renseigner le chemin d'accès à votre JRE.
(Exemple : C:\Program Files\Java\jre1.6).

A la fin du script vous devez obtenir un message du type :

```
deleteUselessFiles:
deleteWindowsFiles:
deleteUnixFiles:
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 8 seconds
C:\ServiceDeposant>_
```

La fenêtre « MS-DOS » peut alors être fermée, l'installation proprement dite est terminée.

1.10 Recommandations

Après avoir relancé le Service Déposant, il suffit de surveiller la taille et le contenu du fichier « error.log » afin d'en valider le bon fonctionnement :

- Un fichier vide indique que le Service Déposant a bien démarré et qu'il fonctionne normalement.
- Si des données y sont loguées, nous vous invitons à ouvrir le fichier et analyser son contenu. Il s'agit alors vraisemblablement d'un problème de configuration du fichier de propriétés (il subsiste des « ???? », erreur dans un chemin, ...).

Au cas où l'erreur persiste, n'hésitez pas à nous contacter en nous faisant parvenir vos fichiers « error.log », « wrapper.log » et xxx.properties pour que nous vous assistions dans cette analyse.

Remarque : Toute modification dans le fichier properties nécessite de relancer l'installation (point 1.9)

1.11 Communications attendues

Lorsque l'installation est terminée, nous serions reconnaissants de recevoir de votre part le fichier « RELEASE_README.txt » (notre adresse : sdi@bourse.lu) pour que nous puissions prendre note de votre niveau de version.

Merci de nous faire part également des difficultés que vous avez rencontrées lors de cette installation.